


Federstecker
spring cotters for bolts

DIN 11024

galv. verzinkt

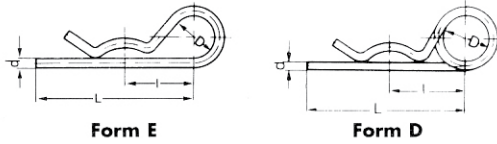

d	für Loch-Ø		d	für Loch-Ø			
E 2	2,5	LG	D 2	2,5	LG		
E 2,5	3,0	LG	D 2,5	3,0	LG		
E 3	3,5	LG	D 3	3,5	LG		
E 4	4,5	LG	D 4	4,5	LG		
E 5	6,0	LG	D 5	5,5	LG		
E 6	7,0	LG	D 6	6,5	LG		
E 7	8,0	LG	D 7	8,0	LG		
E 8	9,0	LG	D 8	9,0	LG		

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift
andere Abmessungen aus Vorrat oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE