


Tellerfedern
disc springs

DIN 2093

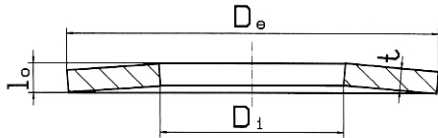

De	Di	t	lo							Form A, B, C
8	4,2	0,4	0,6							LG
10	5,2	0,5	0,75							LG
12,5	6,2	0,7	1							LG
14	7,2	0,8	1,1							LG
16	8,2	0,9	1,25							LG
18	9,2	1	1,4							LG
20	10,2	1,1	1,55							LG
22,5	11,2	1,25	1,75							LG
25	12,2	1,5	2,05							LG
28	14,2	1,5	2,15							LG
31,5	16,3	1,75	2,45							LG
35,5	18,3	2	2,8							LG
40	20,4	2,25	3,15							LG
45	22,4	2,5	3,5							LG
50	25,4	3	4,1							LG
56	28,5	3	4,3							LG
63	31	3,5	4,9							LG
71	36	4	5,6							LG
80	41	5	6,7							LG
90	46	5	7							LG
100	51	6	8,2							LG

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift
andere Abmessungen und Werkstoffe sowie abweichende Stärken aus Vorrat oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE