


Linsenzylinderkopf-Schneidschrauben
mit Kreuzschlitz
self-cutting screws

DIN 7516 A
galv. verzinkt

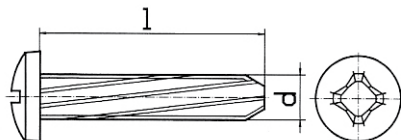

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8						
dk	6	8	10	12	16						
k	2,4	3,1	3,8	4,6	6						
v-	1,6	2	2,5	3	3,7						
Kreuzschlitzgr.	1	2	2	3	4						
Länge L											
6	LG	LG									
8	LG	LG									
10	LG	LG	LG								
12	LG	LG	LG	LG							
16	LG	LG	LG	LG	LG						
20	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
25	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
30		LG	LG	LG	LG	LG					
35	LG	LG	LG	LG	LG						
40	LG	LG	LG	LG	LG						
45			LG	LG	LG						
50			LG	LG	LG						

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage (DIN 7516 D, DIN 7516 E auch am Lager)

Werkstoff: Stahl gehärtet oder vergütet. Oberflächenhärte mind. 450 HV 0,3
andere Abmessungen aus Vorrat
oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE