


**Senkschrauben 4.6**  
 mit Schlitz für Stahlkonstruktionen  
 countersunk head bolts with forged slot

**DIN 7969 MU**

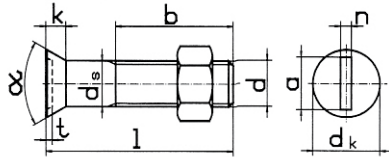

Gewinde d	M 10	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24							
b (Längen über der Stufenlinie)	20	22	28	32	35	38							
b (Längen unter der Stufenlinie)	25	28	35	40	45	50							
d k	17	21	28	32	35	38							
k	5,5	7	9	11,5	12	13							
t	3	4	4	4	5	6							
<b>Länge L</b>													
20	LG												
25	LG												
30	LG	LG	LG										
35	LG	LG	LG	LG	LG								
40	LG	LG	LG	LG	LG								
45	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
50	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
55	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
60	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
65	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
70	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
75	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
80	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
90	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
100	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
110		LG	LG	LG	LG	LG							
120		LG	LG	LG	LG	LG							
130		LG	LG	LG	LG	LG							
140		LG	LG	LG	LG	LG							
150		LG	LG	LG	LG	LG							
160		LG	LG	LG	LG	LG							

**LG** - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

**Werkstoff:** Stahl entsprechend Normvorschrift  
 andere Abmessungen und Werkstoffe aus Vorrat  
 oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen