


Senkkopfschrauben 8.8

mit Innensechskant

hexagon socket countersunk head screws

DIN 7991

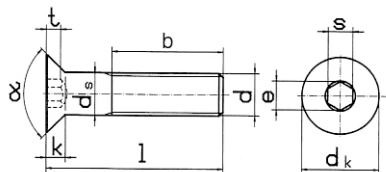

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
dk	6	8	10	12	16	20	24	27	30	33	36	36	39
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8	8,5	13,1	14
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	12	14	14
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	4,8	5,3	5,5	5,9	8,8	10,3
Länge L													
6	LG	LG											
8	LG	LG	LG	LG									
10	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
12	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
14	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
16	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
18	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
20	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
25	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
30	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG	
35	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG	
40	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
45	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
50	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
55		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG
60	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
65		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG
70			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
75			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
80			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
85				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG
90			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG
100			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
110			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG		LG
120			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
140			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG
160				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift
Güte 10.9, V2A und V4A auch am Lager
 andere Werkstoffe und Abmessungen aus Vorrat
 oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen