


Splinte

split pins

DIN 94

Edelstahl Rostfrei
galv. verzinkt

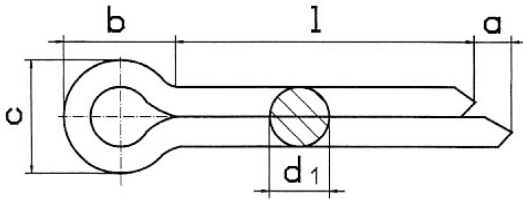

d1	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13	16	20
0 max.	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3	6,3	6,3
b-	3	3	3,2	5	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26	32	40
c min.	1,6	1,7	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	13,1	16,6	21,7	27	33,8
c max.	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8	30,8	38,6

Länge L

5	LG	LG												
6	LG	LG	LG											
8	LG	LG	LG	LG										
10	LG	LG	LG	LG	LG									
12	LG	LG	LG	LG	LG									
14	LG	LG	LG	LG	LG									
16	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
18	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
20	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
22	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
25	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
28	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
32		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
36			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
40			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
45				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
50				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
56					LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
63						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
65							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
71							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
80							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
90							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
100							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
112								LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
125									LG	LG	LG			LG
140										LG	LG	LG	LG	LG
160												LG	LG	LG
180													LG	LG
200														LG
224														LG
250														LG
280														LG

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoffe: Stahl entsprechend Normvorschrift auch MS, CU, V2A und V4A.
Splinte A2 auch am Lager.